


Una Instrucción Sencilla Para el Filtrado con SOLSTICE: “Lea el Manual Antes de Operar el Filtro”

Advertencia: Antes de Hacer el Filtrado, Apague la Máquina de Freír. Use guantes con Aislación a prueba de Aceite. Los guantes no se muestran en las imágenes para dar mayor claridad a la imagen.

Filtrado de Dos Pasos

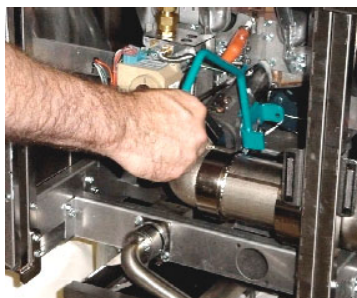

Mueva hacia abajo la Manija de Drenaje AZUL para drenar el líquido de freír, del tanque de freír a la bandeja de filtrado.



Tire de la manija ROJA para activar la Bomba que hace circular el líquido de freír a través del material de filtro.

Para volver a llenar el tanque, mueva hacia arriba la Manija de Drenaje AZUL.

Operación de la Manguera de Lavado




Acople la manguera al accesorio de conexión rápida. Dirija la boquilla de salida de la manguera del filtro al interior del tanque de freír.




Tire de la manija AMARILLA para activar la bomba que impulsa el flujo del líquido de freír a través de la manguera de lavado.

Cambio del Material de Filtro



Coloque el papel de filtro sobre la malla en que se apoya el papel de filtro.



Doble el borde abierto del papel y fijelo con el gancho para el papel del filtro.



Gire la tuerca de cierre para ajustar el conjunto.



Baje el conjunto de Manejo de la Malla de Filtrado a la bandeja de Filtrado



Gire el tubo de aspiración hacia abajo para que conecte con la Malla de Filtro.

